



SunTed - Instellen ontvanger EKX2R...

Korte omschrijving voor het in bedrijf nemen van de zonweringsbesturing met:
EKX2R(F)G en SKX2MDW

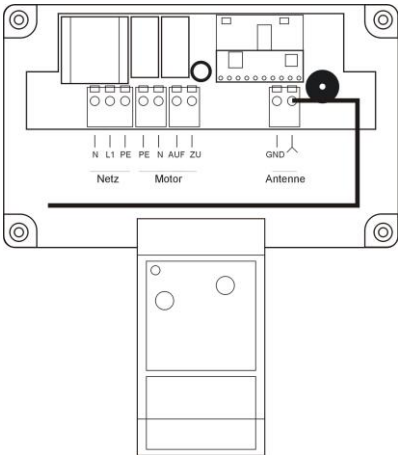

Afbeeldingen	Werkwijze	Verklaring
 	<p><u>Handzender SKX2MDW coderen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Batterij vakje openen. • Dip-Schakelaar 1-7 naar eigen inzicht instellen. • Dip-Schakelaar 8-9 in de stand 0 <p><u>(Buis)motorsturing EKX2R(F)G</u> <u>Code van de Handzender leren aan de ontvanger.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Netspanning uitschakelen en na circa 5 seconden weer inschakelen. netspanning U hoort een aantal korte pieptonen. • De handzender SKX2MD tegen de antenne van de ontvanger EKX2R(F)G houden. • Toets 1 van de handzender ca. 3 Sek. indrukken → U hoort een pieptoon. handzendertoets loslaten. • Toets 1 kort indrukken (circa 1 seconde) en loslaten → uw hoort een pieptoon. • Toets 2 kort indrukken → u hoort een pieptoon. <p><u>Het wissen van ingevoerde code's</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Netspanning uitschakelen en na circa 5 seconden weer inschakelen. U hoort een aantal korte pieptonen. • De handzender SKX2MD tegen de antenne van de ontvanger EKX2R(F)G houden. • Toets 1 van de handzender ca. 3 Sek. indrukken → U hoort een pieptoon. handzendertoets loslaten. • Toets 1 opnieuw indrukken en ingedrukt houden tot u een lange pieptoon hoort. Alle ontvangercodes zijn nu gewist en u kunt desgewenst nieuwe leren zoals hierboven omschreven is. 	<p>→ Het leren van de code kan alleen in de eerste 30 minuten na het opnieuw i inschakelen van de gedaan worden.</p> <p>→ Het leren van de code kan ook met gesloten behuizing worden gedaan. Hou de zender op de plaats waar de tekst „SunTed“ op de behuizing staat.</p>

Deze korte gebruiksaanwijzing is bedoeld als hulp bij het snel instellen van de installatie.
Uitgebreide gegevens zijn opgenomen in de gebruiksaanwijzing van de afzonderlijke apparaten.